



**HL 903**

**Назначение:**

Вентиляционный клапан HL903, устанавливаемый на горизонтальные трубопроводы и предназначен для предотвращения срыва гидрозатвора одного санитарно-технического прибора, а также для предотвращения попадания загрязненного воздуха из канализационной сети в помещения.

**Принцип действия:**

При сливе воды через санитарно-технические приборы в канализационном стояке создается зона разрежения. За счет этого резиновая мембрана в вентиляционном клапане HL903 поднимается, и внутрь трубопровода поступает воздух, что обеспечивает нормальную и бесшумную работу канализационной сети. При выравнивании внешнего давления воздуха и давления в канализационной сети мембрана в вентиляционном клапане HL904 под действием собственного веса опускается и закрывает вентиляционный


клапан, и таким образом препятствует проникновению запахов из канализации в жилые помещения.

**Технические данные:**

Срок службы:	не менее 50 лет
Материал: корпус клапана	полипропилен
мембрана	резина
Присоединительный размер	DN 32/40/50
Диапазон рабочих температур:	от - 50 до + 100°C

**Особенности применения и установки:**

Вентиляционный клапан устанавливается на отводящем патрубке сантехнического прибора для защиты от срыва его гидрозатвора при возникновении разрежения в горизонтальном трубопроводе.

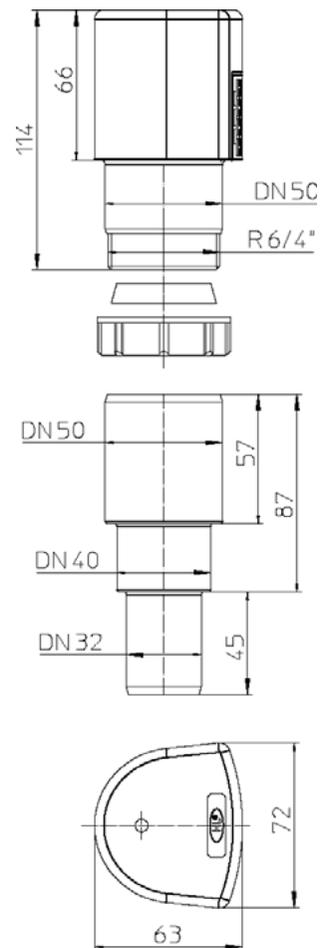

**HL 903**